

HANDAPPARATUUR VOOR STAALBAND OMSNOERING



Handmatig spannen
en sealen




Pneumatisch spannen
en sealen



HET STRAPEX VOORDEEL

Handapparatuur, band en after-sales service als een totaalpakket

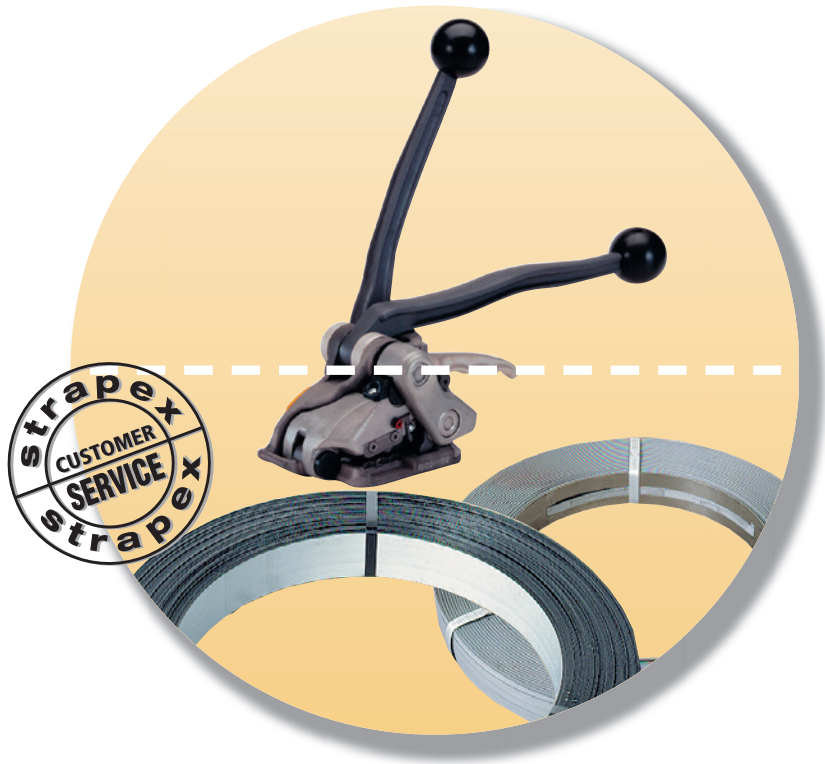

HET JUISTE GEREEDSCHAP

De toepassingen voor handmatig omsnoeren zijn gevarieerd – net zoals het Strapex produktaanbod. U kunt uit verschillende systemen kiezen: handmatig of pneumatisch spannen en sealen, zegelloos of met zegel.

HET JUISTE BAND

Een samenhangend aanbod van staalband elk met zijn eigen karakteristieken om ervoor te zorgen dat band en apparatuur altijd de optimale combinatie vormen.

WERELDWIJDE VERKOOP EN SERVICE

U krijgt deskundig advies bij de keuze voor de juiste apparatuur en service tezamen met de gegarandeerde beschikbaarheid van onderdelen.


AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR HET ZEKERSTELLEN VAN UW TE TRANSPORTEREN GOEDEREN

- Handapparatuur en machines voor kunststofband omsnoering
- Wikkelen van pallets met stretchfolie



VOOR PLATTE PAKKETTEN

Handapparatuur, zegelloos voor mobiele toepassingen



Model STM 60

De economische oplossing: gemakkelijk, lichtgewicht, snel

- ➔ Gewicht slechts 3.5 kg
- ➔ Snelle en eenvoudige bandinvoer
- ➔ Gemakkelijke spanningsopbouw en sealing
- ➔ Ergonomisch ontwerp
- ➔ Flexibele inzet: medium tot zware pakketten van uiteenlopende types en maten
- ➔ Onderhoudsvriendelijk : weinig slijtdelen – gemakkelijk te onderhouden



Model STM 61

Voor zware toepassingen

- ➔ Voor staalband 19 mm breed en tot 0.80 mm dik




Technische data

	STM 60	STM 61
Artikelnummer met staalband		
13 x 0.63 (0.58*) mm	460.513.001	
16 x 0.63 (0.58*) mm	460.516.001	
19 x 0.63 (0.58*) mm	460.519.001	
19 x 0.80 (0.80*) mm		460.519.011
Gewicht	3.5 kg	5.1 kg
Afmetingen		
Lengte	370 mm	450 mm
Breedte	185 mm	130 mm
Hoogte	122 mm	135 mm
Spanning tot (ongeveer)	6500 N	6000 N
Staalband		
Kwaliteit	850 N/mm ² , tot 1100 N/mm ² , tot	19 x 0.63 mm 19 x 0.63 mm
		19 x 0.80 mm 19 x 0.80 mm

* Hoogwaardige kwaliteit, tot 1100 N/mm²

VOOR PLATTE PAKKETTEN

Pneumatische, zegelloze apparatuur voor vaste toepassingen



Model STP 63

Compact en licht voor zijn klasse «staalband 16–19 mm breed»

- Controle knoppen zijn goed gepositioneerd boven de hendel
- Met ophangbeugel voor een balancer of vaste kabel
- Voor zware toepassingen
- Spanning tot 6500 N





Technische data

		STP 63
Artikelnummer met staalband		
19 x 0.63 (0.58*) mm		465.516.011
19 x 0.80 (0.80*) mm		465.519.001
Gewicht		11.5 kg
Afmetingen	Lengte	400 mm
	Breedte	120 mm
	Hoogte	310 mm
Spanning tot (ongeveer)		6500 N
Perslucht gebruik (6 bar)	Spanning	6.4 NI/s
	Sluiten	12 NI
Staalband		
Kwaliteit	850 N/mm ² , tot	19 x 0.80 mm
	1100 N/mm ² , tot	19 x 0.63 mm

* Hoogwaardige kwaliteit, tot 1100 N/mm²

VOOR RONDE EN KLEINE PAKKETTEN

Pneumatische apparatuur voor zowel vaste als mobiele toepassingen

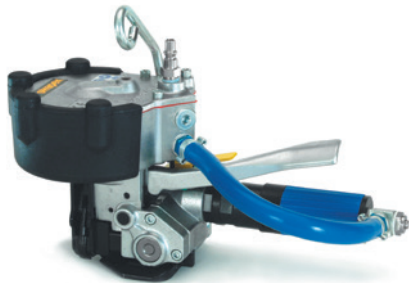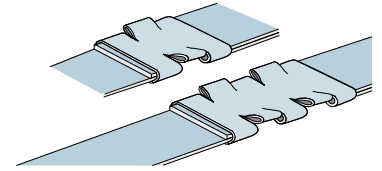

Model STR 64

Het lichtgewicht apparaat voor mobiele en vaste toepassingen

- ➔ Gewicht slechts 3.2 kg
- ➔ Spanning tot 3000 N
- ➔ Met luchtkoppeling:
 - bovenop: voor toepassingen met ophanghaak of
 - achterop: voor toepassingen zonder ophanghaak



Model STR 65

Het handige apparaat voor zware vaste toepassingen

- ➔ Spanning tot 7000 N

Model STR 66

Het prestatie-apparaat voor zware vaste toepassingen

- ➔ Spanning tot 8000 N



Technische data

	STR 64	STR 65	STR 66
Artikelnummer met staalband			
13 x 0.63 (0.63*) mm	466.013.001** 466.013.011***		
16 x 0.63 (0.63*) mm	466.016.001** 466.016.011***		
19 x 0.63 (0.63*) mm	466.019.001** 466.019.011***		
19 x 0.80 (0.80*) mm		466.019.201	
25 x 1.00 (0.80*) mm			466.025.201
32 x 0.80 (0.80*) mm			466.032.201
32 x 1.00 (0.80*) mm			466.032.211
Gewicht	3.2 kg	7.6 kg	9.3 kg
Afmetingen Lengte	302 mm	420 mm	470 mm
Breedte	130 mm	160 mm	170 mm
Hoogte	180 mm	300 mm	300 mm
Spanning tot (ongeveer)	3000 N	7000 N	8400 N
Sluitkervingen	1	2	2
Perslucht gebruik (6 bar)			
Spanning	4 NI/s	6.4 NI/s	6.4 NI/s
Sluiten	3.4 NI	12 NI	14 NI

Staalband

Kwaliteit	850 N/mm ² , tot 1100 N/mm ² , tot	19 x 0.63 mm 19 x 0.63 mm	19 x 0.80 mm 19 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm
-----------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



Zegels

Artikelnummer met staalband			
13 x 0.63 (0.63*) mm	480.013.022		
16 x 0.63 (0.63*) mm	480.016.022		
19 x 0.63 (0.63*) mm	480.019.022		
19 x 0.80 (0.80*) mm		480.019.045	
25 x 1.00 (0.80*) mm			480.025.045
32 x 0.80 (0.80*) mm			480.032.045
32 x 1.00 (0.80*) mm			480.032.045

* Hoge spanning kwaliteit tot 1100 N/mm²

** Luchtkoppeling bovenop

*** Luchtkoppeling achterop



VOOR RONDE EN KLEINE PAKKETTEN

Pneumatische apparatuur voor mobiele toepassingen

SPANNEN & SLUITEN IN COMBINATIE

Lichte apparaten voor zware pakketten en mobiele inzet

- ➔ Voor staalband 32 mm breed en tot 1 mm dik
- ➔ Spanning tot 8400 N




Spanner STR 67




Sluittang STR 68

Enkelvoudige kerving

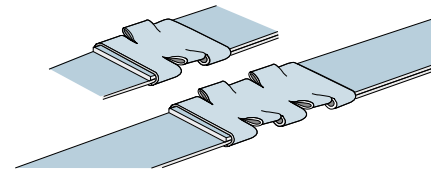

Sluittang STR 69

Dubbele kerving

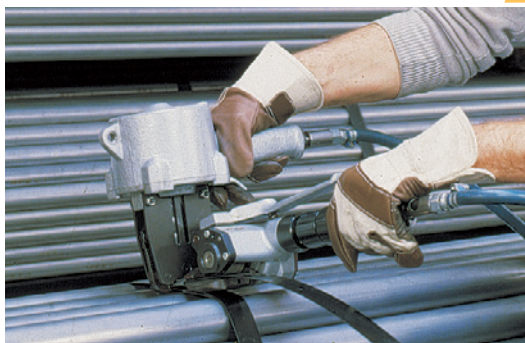

Technische data

	STR 67	STR 68	STR 69
Artikel nummer met staalband			
19-32 x 1.00 (1.00*) mm	466.032.501		
19 x 1.00 (0.80*) mm		466.119.601	466.219.601
25 x 1.00 (0.80*) mm		466.125.601	466.225.601
32 x 1.00 (0.80*) mm		466.132.601	466.232.601
Gewicht	4.1 kg	2.8 kg	4.7 kg
Afmetingen Lengte	340 mm	300 mm	350 mm
Breedte	110 mm	130 mm	170 mm
Hoogte	110 mm	210 mm	230 mm
Spanning tot (ongeveer)	8400 N		
Sluitkervingen		1	2
Perslucht gebruik (6 bar)			
Spanning	6.4 NI/s		
Sluiten		3 NI	6.4 NI
Staalband			
Kwaliteit	850 N/mm ² , tot 32 x 1.00 mm 1100 N/mm ² , tot 32 x 1.00 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm	32 x 1.00 mm 32 x 0.80 mm
Zegels			
Artikelnummer met staalband			
19 x 1.00 (0.80*) mm		480.019.045/.022	480.019.045
25 x 1.00 (0.80*) mm		480.025.045/.022	480.025.045
32 x 1.00 (0.80*) mm		480.032.045/.022	480.032.045

* Hoogwaardige kwaliteit, tot 1100 N/mm²

ACCESSOIRES BIJ HANDAPPARATUUR

Afrolunits en staalband scharen



Model STA 76

De mobiele afrolunit voor staalband (AW)

- ➔ Met stabiel stalen frame, grote rubber wielen, rem en bak voor gereedschap, scharen en zegels



Model	Artikelnummer	Bandbreedte	Binnen Ø	Buiten Ø
STA 76	461.119.001	10–19 mm	405 mm	600 mm
STA 77	461.219.001	10–19 mm	405 mm	600 mm

BAND SCHAREN



Model STA 77

De vaste afrolunit voor staalband

- ➔ Horizontale positie



Modell STA 78



Modell STA 79

Model	Artikelnummer	Bandbreedte	Lengte
STA 78	461.019.001	10–19 mm	160 mm
STA 79	461.031.001	19–32 mm	355 mm

MAKE YOUR PRODUCTS FEEL SAFE



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network